



DUMPER 4 EJES PARA CAMION RIGIDO VOLVO 8x4

CAJA


- Cubicaje aproximado: 16,5 m³.
- Caja de volquete modelo Monocasco de estructura poligonal, sin costillas laterales, con frontal inclinado y cilindro hidráulico por el exterior.
- Suelo y curvas de una sola pieza en acero antidesgaste HB- 450 de 8 mm. de espesor.
- Laterales, frontal y portalón en acero antidesgaste HB-450 de 6 mm de espesor
- Travesaños inferiores de refuerzo en suelo en acero de alto límite elástico.
- Puerta trasera oscilante (apertura convencional con bisagras reforzadas).
- Apertura neumática de portalón.
- Escalera lateral de acceso al interior del volquete.
- Imprimación epoxy de 2 componentes y esmalte de acabado en 2 componentes.
- Color de la caja de volquete a elegir por el cliente.

SOBREBASTIDOR

- Sobrebastidor atornillado al chasis del camión.
- Estabilizador central tipo tijera articulada fabricada en acero de alto límite elástico.
- Travesaños rigilizadores de sobrebastidor en zona trasera (Cruz de San Andrés).
- Bulones de articulación de tijera Ø= 50 mm. fijados a orejetas.
- Bulón de giro de Ø= 90 mm. soldado al sobrebastidor.
- Soportes de giro de la caja basculante desmontables, con máxima anchura de giro para una mayor estabilidad en la basculación.
- Puntal de seguridad (tentemozo) para operaciones de mantenimiento.

EQUIPO HIDRAULICO

- Cilindro telescópico frontal de alta presión de 4 expansiones (cromado en todas sus expansiones).
- Bomba de pistones.
- Depósito de 87 litros con filtro en el tapón de llenado.
- Válvula de seguridad de tarado de cilindro hidráulico.
- Mando neumático de accionamiento desde cabina.

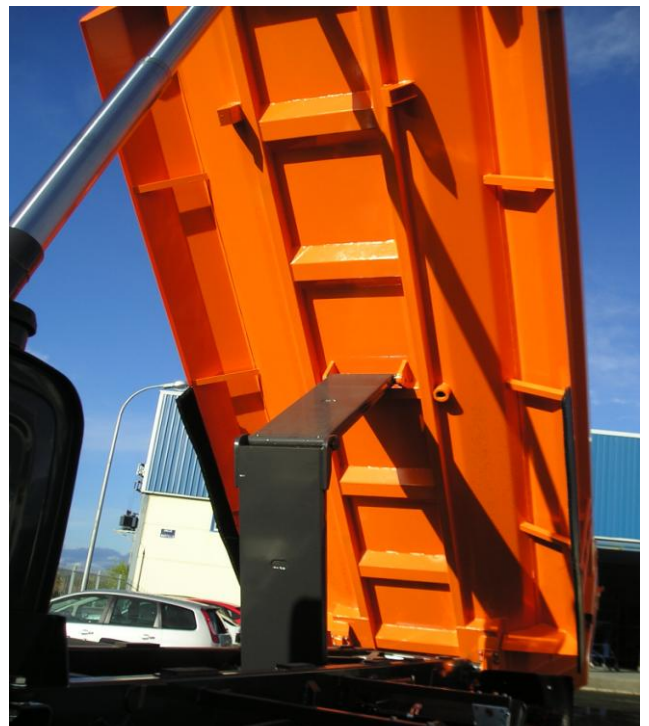

ACCESORIOS

- Tacos de goma para apoyo de la caja de volquete.
- Sistema antiproyección de faldillas.
- Soporte de neumático de repuesto en el frontal de la caja de volquete.
- Cajón portaextintor (sin extintor).
- Bidón de agua.
- Sistema homologado de paraciclista.



Refuerzo sobrestador con Cruz de San Andrés

OPCIONALES

- El cubillaje de la caja también puede ser de 16 m³, 17 m³ ó 18 m³.
- Caja de volquete completa en acero antidesgaste HB-450 en 8 mm. de espesor (suelo, laterales, frontal y portalón).
- Caja de volquete en acero antidesgaste HB-450 de 10 mm. de espesor en suelo y resto de la caja en 8 mm. de espesor.
- Montaje e instalación de toldo corredero arquillado con lona de P.V.C.
- Doble sistema de apertura de portalón (hidráulica y oscilante).
- Apertura automática de portalón mediante cadenas.



Detalle apertura hidráulica



Detalle bulón eje de giro Ø=90 mm.



Detalle protector de piloto trasero

Nota: la empresa se reserva el derecho a modificar cualquier dato técnico de esta información sin previo aviso

Polígono Industrial Torre II,C/ Principal s/n, Torre De La Reina - Guillena -SEVILLA(ESPAÑA)

Teléfono: +34 955780905 Fax: +34 955780906 Móvil : +34 630951507

jcamino@frenoscaminos.com

dtecnico@frenoscaminos.com